
Dokument

Einrichten einer Eyefinity-Gruppe

Einrichten einer Eyefinity-Gruppe


In diesem Dokument erklären wir Ihnen, wie Sie "mehrere Bildschirme zu einem Gesamtbild (z.B. als Videowall) zusammenfügen".

In der Regel wurde Ihr *easescreen-POV* bereits, wie von Ihnen gewünscht und bestellt, entsprechend konfiguriert und Sie müssen lediglich nur noch die Bildschirme entsprechend anschließen.
Sollten Sie dennoch die Konfiguration der Bildschirme selber vornehmen, zum Beispiel weil Bildschime hinzugekommen sind, so ist dies, in den von *easescreen* ausgelieferten Geräten, immer im Catalyst Control Center, welcher bereits installiert ist, zu erledigen.

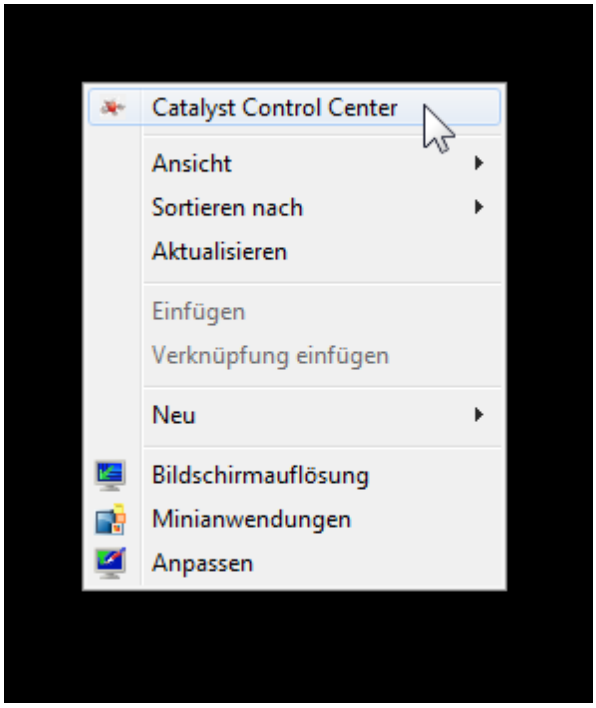

1. Den Catalyst Control Center öffnen Sie, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Desktop klicken.

© 2002-2014 FeldTech GmbH

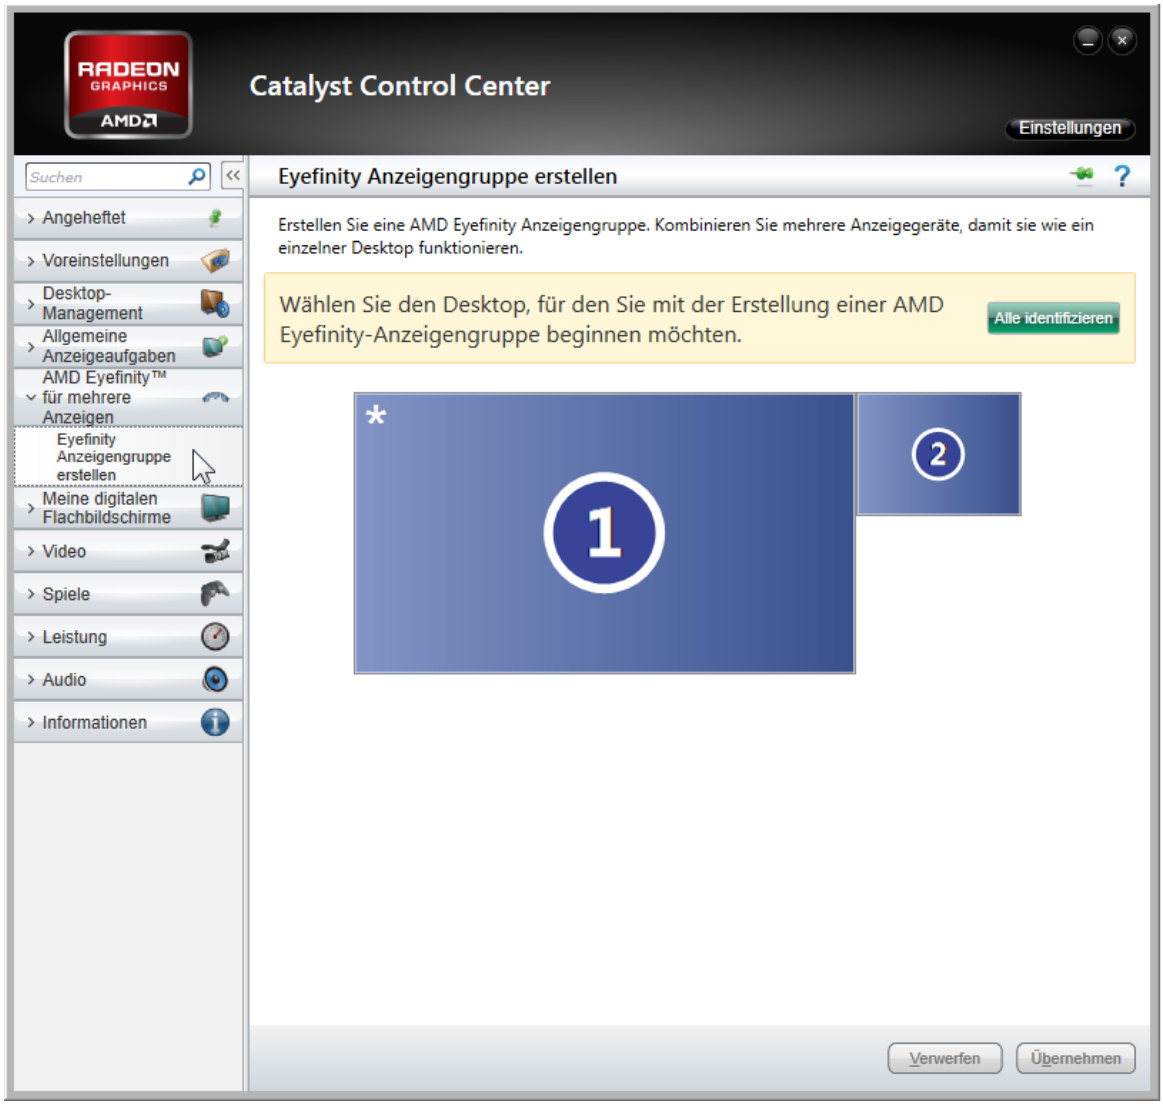


2. Navigieren Sie in den Bereich "Eyefinity Gruppe erstellen".

© 2002-2014 FeldTech GmbH




3. Wählen Sie hier einen beliebigen Bildschirm aus (Dies hat lediglich Einfluss auf die Anordnung, welche Sie im Nachhinein noch ändern können.) und klicken Sie dann auf *Weiter*.

© 2002-2014 FeldTech GmbH

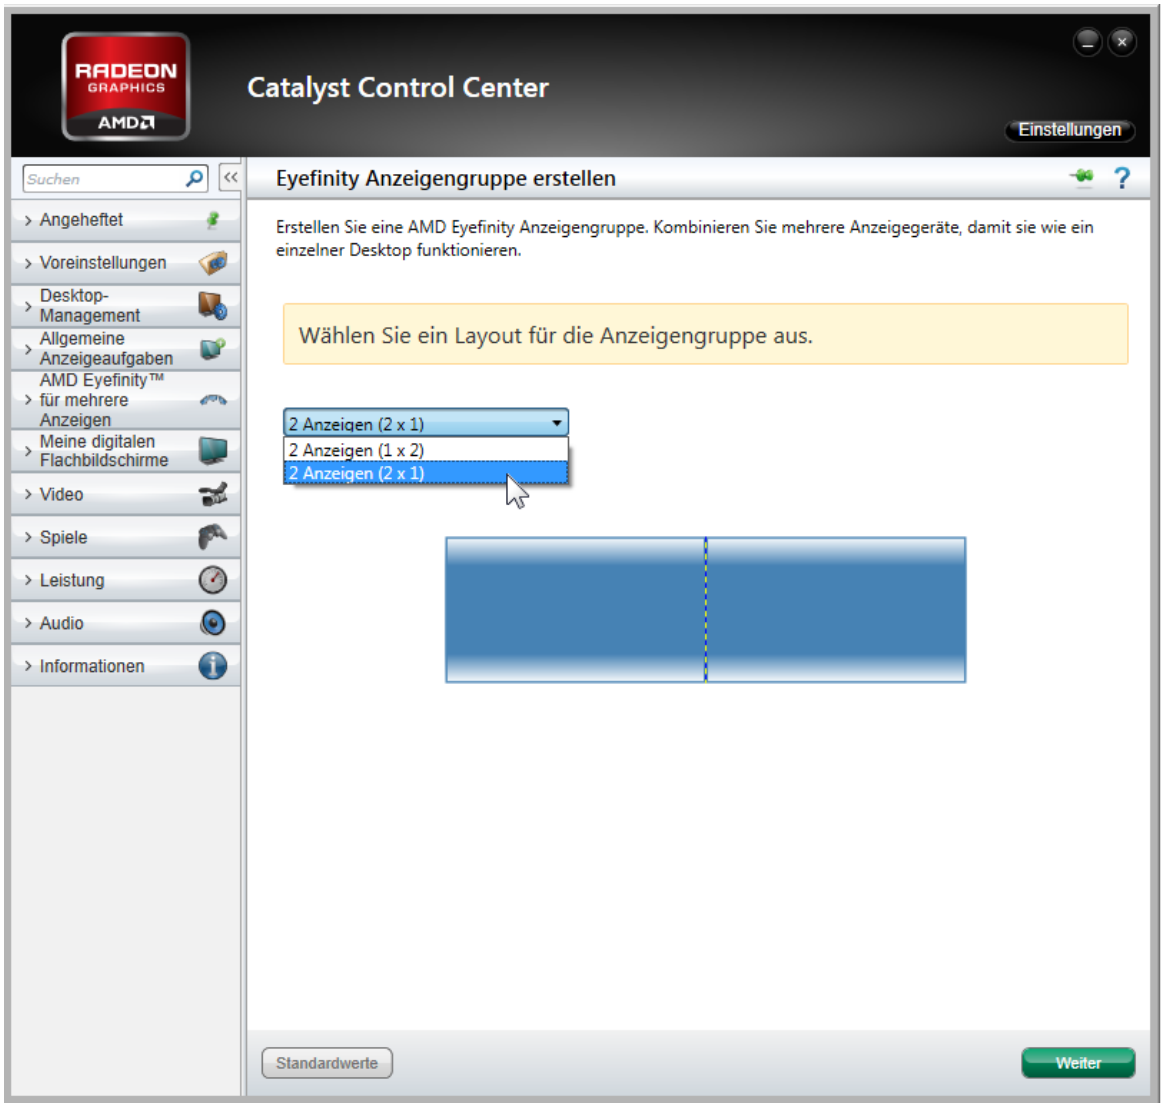


4. Als Nächstes wählen Sie das passende Format aus (so z.B., ob die Schirme übereinander oder nebeneinander angeordnet sind).

© 2002-2014 FeldTech GmbH

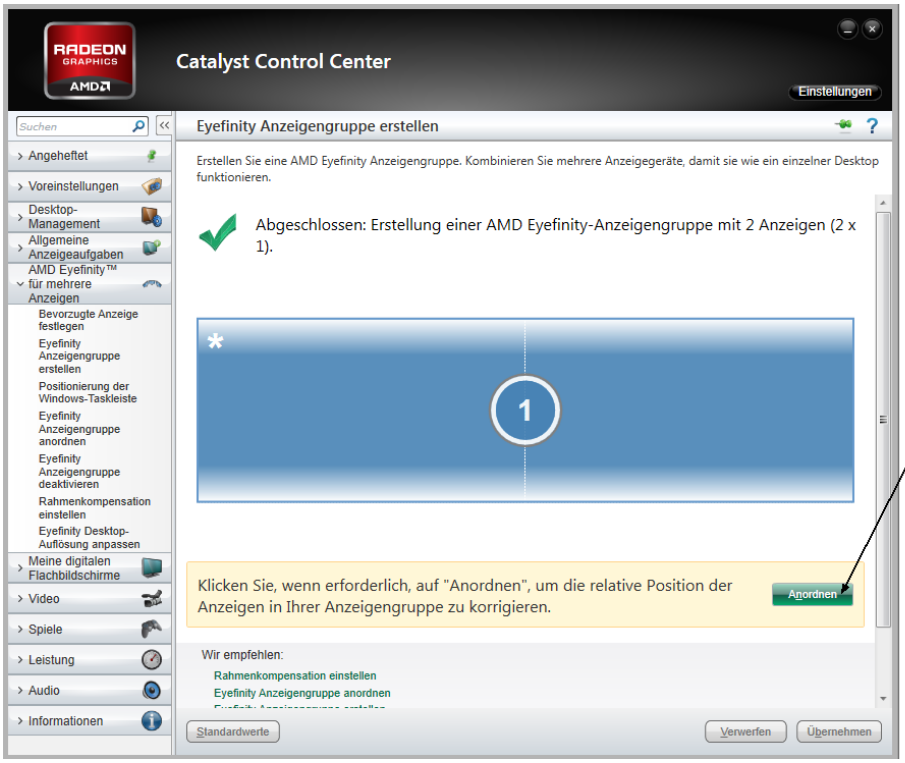

5. Nachdem Sie nun auf *Weiter* geklickt haben, wurde Ihre die gewünschte "Eyefinitiy Gruppe" bereits erstellt.

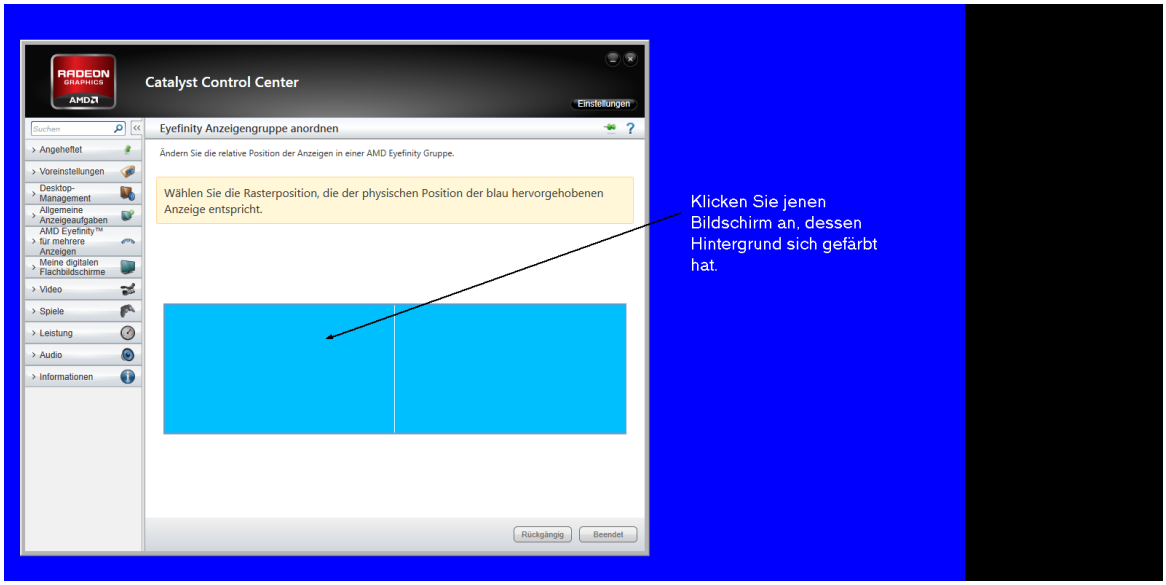

6. Sofern die Anordnug noch nicht stimmt, müssen Sie diese noch neu festlegen.

☞ **Beachten Sie:**

© 2002-2014 FeldTech GmbH

- Sofern die POV-Client Software läuft, können Sie diese mit *Strg-Alt-Q* beenden, um zum Desktop zu gelangen.
- Gleich zu Beginn der Konfiguration müssen unbedingt alle Monitore "gleich" erkannt werden; ansonsten kann **keine** Konfiguration zum gewünschten Resultat führen!
  Notfalls müssen Sie hierzu "Zwischengeräte", wie z.B. EDID Minder der Firma Extron oder HDMI Detective Plus von Gefen, verwenden.
- Sofern mehr als zwei Konverter verwendet werden, müssen **unbedingt** aktive Elemente eingesetzt werden.
- Sollte der Grafiktreiber sich während dem Konfigurationsprozess "aufhängen" oder bestimmte Einstellungen nicht angenommen werden, dann starten Sie bitte den gesamten Rechner neu.
- Weitere Informationen finden Sie im Handbuch vom Catalyst Control Center der Firma AMD.

© 2002-2014 FeldTech GmbH